

Impresoras de etiquetas profesionales de sobremesa de hasta 4"

Serie TD-2 | TD-4D | TD-4T

www.brother.es



**Impresoras
de etiquetas
de sobremesa
versátiles con
alta velocidad
y resolución**



Las impresoras de etiquetas y tickets profesionales de sobremesa de Brother ofrecen la posibilidad de imprimir etiquetas de alta calidad bajo demanda. Impresión de etiquetas de hasta 4 pulgadas de ancho que se adaptan a las necesidades de múltiples sectores verticales.



Impresoras de
etiquetas y tickets
profesionales



Perfecta integración

Las impresoras de etiquetas profesionales de sobremesa de hasta 4 pulgadas ofrecen mejoras en multitud de áreas, como en la eficiencia operativa mediante una impresión de etiquetas sencilla y de alta velocidad. A todo esto se une una integración perfecta con los sistemas existentes y amplias opciones de conectividad, para poder imprimir desde cualquier lugar. Compatible con una gran variedad de lenguajes de impresión, incluida la emulación ZPL II entre otras, que permite una integración rápida y sencilla con sistemas ya existentes.



Hasta 2" - Tecnología Térmica Directa



TD-2020A



TD-2125N/
TD-2125NWB



TD-2135N/
TD-2135NWB

Hasta 4" - Tecnología Térmica Directa



TD-4210D



TD-4410D



TD-4420DN



TD-4520DN



TD-4550DNWB



TD-4420DNFC



TD-4550DNWBFC

Hasta 4" - Transferencia Térmica / Térmica Directa



TD-4420TN



TD-4520TN



TD-4650TNWB



TD-4750TNWB



TD-4650TNWBR



TD-4750TNWBR

Impresión profesional de etiquetas



A menudo se requiere que las etiquetas muestren una cantidad considerable de información, por lo que es necesaria una impresora que pueda imprimir etiquetas con una longitud personalizada para incluir toda la información que se requiera.

La serie TD de impresoras de etiquetas de sobremesa ofrece impresión térmica directa y de transferencia térmica de alta velocidad, con una resolución de hasta 300 ppp. Puede incluir accesorios opcionales, como despegador y cortador* automático, para imprimir etiquetas de la longitud que se necesite.

Los software de edición de etiquetas compatibles como P-touch Editor y Bartender*, soportan la impresión de códigos de barras, personalizan la programación de fuentes para resaltar palabras específicas, y también permiten importar gráficos, imágenes y formatos de fecha para una solución verdaderamente personalizada.

Tecnología de Impresión

Térmica Directa

A través de este proceso, que utiliza un consumible sensible al calor y un cabezal de impresión térmico, se pueden crear etiquetas de bajo coste y de gran volumen, lo que significa que no se necesitan ribbon ni tinta. Ideal para un uso de etiquetado con una vida útil más corta.

Serie TD-2 | TD-4D | TD-4T

Transferencia térmica

La impresión se logra a través de un proceso en el que la tinta del ribbon es absorbida por la etiqueta, lo que la hace ideal para aplicaciones que requieren etiquetas con mayor durabilidad y de mayor resistencia.

Serie TD-4T

* Según modelo

Sector sanitario y laboratorios



Debido a las estrictas regulaciones existentes en el sector sanitario y la importancia de cada detalle, los pacientes y su seguimiento y el de su historial y muestras toman especial relevancia, así como la claridad y el etiquetado de alta calidad para mantener la seguridad y la trazabilidad en todo momento.

Algunos modelos de transferencia térmica de la serie TD ofrecen la capacidad de imprimir etiquetas RFID, lo que permite a las organizaciones sanitarias implantar una identificación de pacientes sin papel, lo que mejora la eficiencia y reduce los errores humanos.

Aplicaciones incluidas:

- Tarjetas de citas
- Tickets de admisión
- Etiquetas de muestras y patología
- Etiquetas para bolsas de sangre
- Etiquetas de laboratorio
- Etiquetas microbiológicas
- Etiquetas de dosis/bolsas de medicamentos
- Pulseras de identificación de pacientes



Sector transporte y logística




El funcionamiento eficiente de los almacenes y la productividad de los trabajadores son fundamentales para el éxito de muchas empresas de este sector.

Con los tamaños más comunes de etiquetas de envío disponibles y la capacidad de crear etiquetas de tamaño personalizado, hay multitud de aplicaciones que la serie TD puede optimizar en el almacén.

Aplicaciones incluidas:

- Etiquetas de envío
- Etiquetas para embalajes
- Etiquetas de ubicación
- Etiquetas de identificación de palets
- Etiquetas de control de calidad
- Etiquetas de conformidad
- Etiquetas de seguimiento

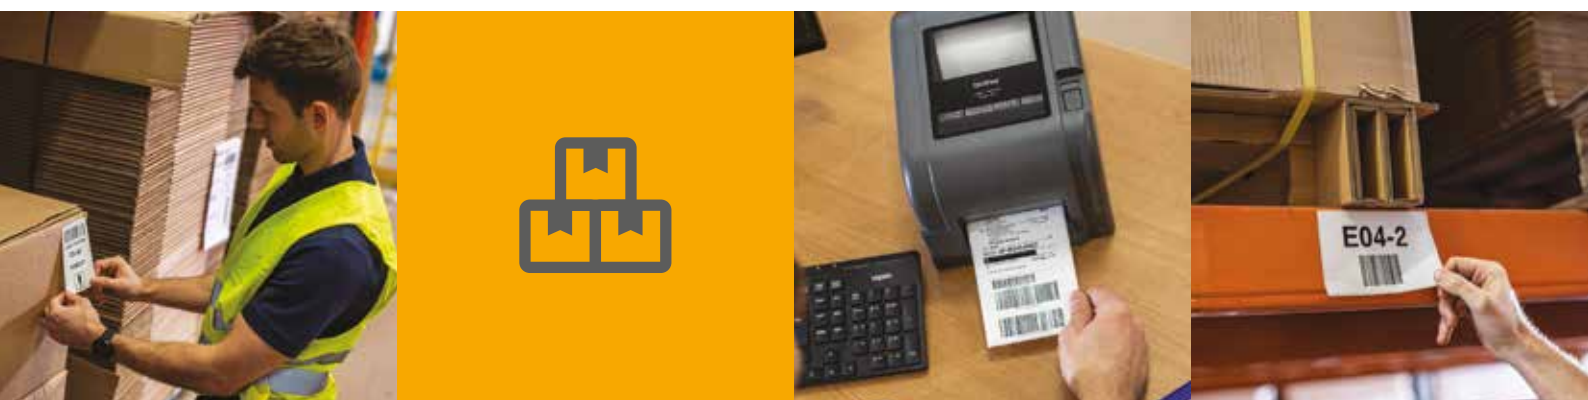



Sector retail

En las decisiones de compra del día a día los usuarios agradecen tener más información del producto, de manera que puedan tomar mejores decisiones. Las etiquetas fáciles de leer y con la información necesaria son esenciales antes de una posible compra. Esta impresión de etiquetas tiene que ser de alta calidad garantizando una imagen profesional y ofreciendo textos nítidos, logotipos y códigos de barras con un alto contraste para garantizar una lectura impecable en caja.

Además, la impresión de etiquetas RFID permite a los minoristas una mayor precisión en la gestión del inventario y mejora el seguimiento de los activos.

Aplicaciones incluidas:

- Etiquetas de precios
- Etiquetas con código de barras
- Etiquetas de ingredientes y alérgenos
- Etiquetas de información nutricional
- Etiquetas de estante
- Reetiquetado de precios



Serie TD-2

Especificaciones

	TD-2020A	TD-2125N	TD-2135N	TD-2125NWB	TD-2135NWB
	2 Pulgadas				

Impresión

Tecnología de impresión	Térmica directa				
Velocidad de impresión	152mm/seg				
Resolución de impresión	203ppp	203ppp	300ppp	203ppp	300ppp
Anchura máxima de impresión	56mm				
Longitud mínima de impresión	6mm				
Longitud máxima de impresión	1.000mm				
Sensor del material de impresión	Separación (transmisivo) / Reflectivo (reflectivo)				
Localización del sensor del material de impresión	Separación (fijo) / Reflectivo (ajustable)				
Modo rasgador	●	●	●	●	●

Conectividad

USB	●	●	●	●	●
Serie (con adaptador)	●	●	●	●	●
Red cableada	—	●	●	●	●
USB Host Port	—	●	●	●	●
Bluetooth	—	—	—	●	●
WiFi	—	—	—	●	●

General

Dimensiones (mm)	110 (An) x 215 (F) x 172 (Al)				
Peso	1,32kg	1,33kg		1,34kg	
Panel de control	3 botones y 2 LED				
Pantalla LCD*	—	●	●	●	●
Sistemas operativos soportados	Windows 8.1/10/11, Linux	Windows 8.1/10/11 Windows Server 2012/2012R2, 2016,2019,2022			
Comandos de impresión soportados	P-touch Template2.0, emulación ZPL2, Raster, ESC/P, emulación CPCL				

* Con panel táctil y pantalla LCD (opcional)

Serie TD-4

Especificaciones

TD-4210D	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4520DN	TD-4550DNWB	TD-4420DNFC	TD-4550DNWBFC
4 Pulgadas						

Impresión

Tecnología de impresión	Térmica directa				
Velocidad de impresión	127mm/seg	203mm/seg	152mm/seg	203,2mm/seg	152,4mm/seg
Resolución de impresión	203ppp		300ppp	203ppp	300ppp
Anchura máxima de impresión	104,1mm		108,4mm	104,1mm	108,4mm
Longitud mínima de impresión	Continuo: 6,4mm Despegador: 12,7mm, Cortador: 20mm Rasgador: 27mm			Cortador: 20mm	
Longitud máxima de impresión	3.000mm				
Sensor del material de impresión	Separacion (transmisivo), Barra (reflectivo)			Transmisivo, reflexivo y de etiqueta tomada	
Localización del sensor del material de impresión	Separacion (Fijo), Reflectivo (Ajustable)				
Modo barra de corte	Estandar: Continuo, Rasgador Accesorios: Despegador, Cortador			Cortador preinstalado con toma de etiqueta	

Conectividad

USB	●	●	●	●	●	●
Serie	●	●	●	●	●	●
Red cableada	—	—	●	●	●	●
USB Host Port	—	—	—	—	●	●
Bluetooth	—	—	—	—	●	●
WiFi	—	—	—	—	●	●

General

Dimensiones (mm)	180(An) x 224(F) x 155(Al)			180 (An) x 281,2 (F) x 154,5 (Al)	
Peso	2,08kg			2,49kgs	
Panel de control	3 botones y 3 LEDs		7 botones y 3 LEDs	3 botones y 3 LEDs	7 botones y 3 LEDs
Pantalla LCD	—		●	—	●
Sistemas operativos soportados	Windows 7/8.1/10/11, Linux	Windows 7/8.1/10/11, Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 Linux		Microsoft® Windows® 10 /11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 Linux	
Comandos de impresión soportados	P-touch Template, ESC/P, Raster, ZPL2, EPL2, DPL, CPCL				

Serie TD-4T

Especificaciones

TD-4420TN	TD-4520TN	TD-4650TNWB	TD-4750TNWB	TD-4650TNWBR	TD-4750TNWBR
4 Pulgadas					

Impresión

Tecnología de impresión	Transferencia Térmica/Térmica Directa					
Velocidad de impresión	152mm/seg	127mm/seg	203,2mm/seg	152,4mm/seg	203,2mm/seg	152,4mm/seg
Resolución de impresión	203ppp	300ppp	203ppp	300ppp	203ppp	300ppp
Anchura máxima de impresión	108mm	105,7mm	108mm	105,7mm	108mm	105,7mm
Longitud mínima de impresión	Despegador: 25,4mm Cortador: 25,4mm Rasgador: 50mm		Modo Continuo: 5 mm Modo Rasgador: Anchura soporte etiqueta < 2": 25,4 mm Anchura soporte etiqueta > 2": 50 mm Modo Despegador de etiquetas: 25,4 mm Modo Cortador: 25,4 mm			
Longitud máxima de impresión	25.400mm	11.430mm	25.400mm	11.430mm	25.400mm	11.430mm
Sensor del material de impresión	Separacion (transmisivo), Barra (reflectivo)					
Localización del sensor del material de impresión	Separacion (Fijo), Reflectivo (Ajustable)					
Modo barra de corte	Estandar: Continuo, Rasgador Accesorios: Despegador, Cortador				Estandar: Continuo, Rasgador	

Conectividad

USB	●	●	●	●	●	●
Serie	●	●	●	●	●	●
Red cableada	●	●	●	●	●	●
USB Host Port	●	●	●	●	●	●
Bluetooth	—	—	●	●	●	●
WiFi	—	—	●	●	●	●

General

Dimensiones (mm)	204(An) x 280(F) x 178(Al)	219(An) x 284(F) x 191(Al)
Peso	2,5kg	2,5kg
Panel de control	1 boton y 1 LED con 3 colores	6 botones para navegación y 1 LED con 3 colores
Pantalla LCD	—	● ● ● ●
Sistemas operativos soportados	Windows 7/8/8.1/10/11 Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 OS X 10.10.x,10.11.x macOS 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x, 11 Linux	Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Windows 11 Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux Mac OS v10.6-11
Comandos de impresión soportados	FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)	

Accesorios y consumibles para TD-2

Brother ha diseñado y desarrollado una amplia gama de accesorios y consumibles para ayudar a personalizar la solución que mejor se adapte a las necesidades de cada etiquetado y requisitos específicos de uso.

Accesorios

PAWI001 Interfaz WiFi TD-2120N TD-2130N	PATDU001 Panel táctil y pantalla LCD TD-2120N TD-2130N TD-2125N TD-2135N TD-2125NWB TD-2135NWB	PABB001 Base de batería* TD-2120N TD-2130N	PABT4000LI Batería de iones de litio* TD-2120N TD-2130N	PALP001 Despegador TD-2120N TD-2130N TD-2125N TD-2135N TD-2125NWB TD-2135NWB
		 * Requiere PABT4000LI	 * Requiere PABB001	

Los modelos TD-2120N y TD-2130N son modelos descatalogados

Consumibles TD-2



Tipo	Referencia	Descripción	Tamaño	Cantidad	Rollos por caja
Etiquetas	BDE1J026051060	Etiquetas térmicas blancas	51mm x 26 mm	500 etiquetas	12
Etiquetas	BDE1J026051102	Etiquetas térmicas blancas	51mm x 26 mm	1.900 etiquetas	16
Papel térmico	BDL7J000058040	Papel térmico continuo	58mm de ancho y 13,8m de largo	-	24
Papel térmico	BDL7J000058102	Papel térmico continuo	58mm de ancho y 101,6m de largo	-	8



Accesorios y consumibles

para TD4-D

Accesorios

PALP002

Despegador

TD-4210D
TD-4410D
TD-4420DN
TD-4520DN
TD-4550DNWB



PACU001

Cortador

TD-4210D
TD-4410D
TD-4420DN
TD-4520DN
TD-4550DNWB



PAHU2001

Cabezal de impresión (203ppp)

TD-4210D
TD-4410D
TD-4420DN
TD-4420DNFC



PAHU3001

Cabezal de impresión (300ppp)

TD-4520DN
TD-4550DNWB
TD-4550DNWBFC



PAPR2001

Rodillo (203ppp)

TD-4210D
TD-4410D
TD-4420DN



PAPR3001

Rodillo (300ppp)

TD-4520DN
TD-4550DNWB



PALCU002

Cortador linerless

TD-4420DNFC
TD-4550DNWBFC



PALPR2002

Rodillo linerless (203ppp)

TD-4420DNFC



PALPR3002

Rodillo linerless (300ppp)

TD-4550DNWBFC



Consumibles

TD-4D

Tipo	Referencia	Descripción	Tamaño	Cantidad	Rollos por caja
Papel térmico	BDL7J000102058	Papel térmico continuo	101.6mm x 32.2m	-	20
	BDL7J000076066	Papel térmico continuo	76mm x 42m	-	8
	BDL7J000058102	Papel térmico continuo	58mm x 101.6m	-	8
	BDL7J000058040	Papel térmico continuo	58mm x 13.8m	-	24
Etiquetas	BDE1J000102102	Papel continuo adhesivo	102mm x 56,4m	-	8
	BDE1J050102102	Etiquetas térmicas blancas	102mm x 50mm	1.050 etiquetas	8
	BDE1J152102058	Etiquetas térmicas blancas	102mm x 152mm	85 etiquetas	20
	BDE1J152102102	Etiquetas térmicas blancas	102mm x 152mm	350 etiquetas	8
	BDE1J026076102	Etiquetas térmicas blancas	76mm x 26mm	1.900 etiquetas	8
	BDE1J044076066	Etiquetas térmicas blancas	76mm x 44mm	400 etiquetas	8
	BDE1J026051102	Etiquetas térmicas blancas	51mm x 26mm	1.900 etiquetas	16
	BDE1J026051060	Etiquetas térmicas blancas	51mm x 26mm	500 etiquetas	12

Accesorios y consumibles

para TD-4T

Accesorios

PARH001

Soporte externo para rollo de etiquetas

TD-4420TN
TD-4520TN
TD-4650TNWB
TD-4750TNWB
TD-4650TNWBR
TD-4750TNWBR



PACU003

Cortador

TD-4420TN
TD-4520TN
TD-4650TNWB
TD-4750TNWB
TD-4650TNWBR*
TD-4750TNWBR*



PALP004

Despegador

TD-4420TN
TD-4520TN
TD-4650TNWB
TD-4750TNWB
TD-4650TNWBR*
TD-4750TNWBR*



* Uso no recomendado en etiquetado RFID.

Consumibles TD-4T

Tipo	Referencia	Descripción	Tamaño	Cantidad	Rollos por caja
Etiquetas	BUS1J074102121	Etiquetas pre cortadas de transferencia térmica con acabado mate	102mm x 74mm	1.100 etiquetas	6
	BUS1J150102121	Etiquetas pre cortadas de transferencia térmica con acabado mate	102mm x 150mm	550 etiquetas	6
	BCS1J074102121	Etiquetas pre cortadas de transferencia térmica con acabado semi-brillante	102mm x 74mm	1.100 etiquetas	6
	BCS1J150102121	Etiquetas pre cortadas de transferencia térmica con acabado semi-brillante	102mm x 150mm	550 etiquetas	6
Ribbons	BWS1D300060	Ribbon de cera estándar	60mm x 300m	-	12
	BWS1D300080	Ribbon de cera estándar	80mm x 300m	-	12
	BWS1D300110	Ribbon de cera estándar	110mm x 300m	-	12
	BWP1D300060	Ribbon de cera premium	60mm x 300m	-	12
	BWP1D300080	Ribbon de cera premium	80mm x 300m	-	12
	BWP1D300110	Ribbon de cera premium	110mm x 300m	-	12
	BSS1D300060	Ribbon de cera/resina estándar	60mm x 300m	-	12
	BSS1D300080	Ribbon de cera/resina estándar	80mm x 300m	-	12
	BSS1D300110	Ribbon de cera/resina estándar	110mm x 300m	-	12
	BSP1D300060	Ribbon de cera/resina premium	60mm x 300m	-	12
	BSP1D300080	Ribbon de cera/resina premium	80mm x 300m	-	12
	BSP1D300110	Ribbon de cera/resina premium	110mm x 300m	-	12
	BRS1D300060	Ribbon de resina estándar	60mm x 300m	-	12
	BRS1D300080	Ribbon de resina estándar	80mm x 300m	-	12
	BRS1D300110	Ribbon de resina estándar	110mm x 300m	-	12
	BRP1D300060	Ribbon de resina premium	60mm x 300m	-	12
	BRP1D300080	Ribbon de resina premium	80mm x 300m	-	12
	BRP1D300110	Ribbon de resina premium	110mm x 300m	-	12

Brother proporciona todas las herramientas necesarias para facilitar la impresión de etiquetas profesional en cualquier entorno. Con aplicaciones de diseño de etiquetas para PC o Mac, así como para dispositivos móviles y SDKs para integrar la serie TD en tus propias aplicaciones. Elige la que mejor se adapte a tus necesidades de impresión de etiquetas. Los controladores de impresión están disponibles para sistemas operativos como Windows e iOS. Además, los kits de desarrollo de software se pueden proporcionar como soporte para sistemas operativos como Windows Mobile, Android e iOS.

Software

P-touch Editor & BarTender

Diseña tus propias etiquetas profesionales desde tu PC o Mac mediante los software gratuitos descargables desde support.brother.com. Podrás insertar símbolos, gráficos e imágenes gracias a la tecnología avanzada para imprimir imágenes en escala de grises de alta calidad. Siendo compatible con más de 15 protocolos de códigos de barras podrás incluso, insertar códigos de barras, así como vincular contenidos de bases de datos en formato excel o .csv para la impresión de etiquetas en lotes.

Función recorte de impresión

Esta función, incorporada en el controlador de Windows escanea automáticamente el documento y donde hay un código de barras, extrae las etiquetas de envío o de producto. A continuación, imprime los códigos de envío individualmente en tu impresora de etiquetas Brother.

Modo plantilla

Diseña el documento requerido en tu PC con Windows, incluyendo logotipos y códigos de barras. Una vez creado, transfírelo y almacénalo en la memoria de la impresora. La etiqueta será guardada en forma de plantilla pudiendo ser recuperada, así como sus datos reemplazados en cualquier momento.

Controladores de impresión

Compatible con la emulación ZPL y EPL entre otros, los desarrolladores pueden integrar fácilmente las impresoras TD4 en sistemas heredados existentes (para más detalles, consulta los cuadros de especificaciones).

Mobile Deploy App

Aplicación basada en la nube para dispositivos móviles (iOS y Android™), que permite a los administradores actualizar y configurar de forma remota varias impresoras Brother. Con Mobile Deploy, el administrador puede cargar fácilmente nuevos paquetes de actualización en una ubicación remota y, a continuación, compartir las URLs con los usuarios.

Software Development Kits (SDK's)

Brother cuenta con kits de desarrollo de software para proporcionar un método sencillo de integración a la hora de incorporar tu impresora de etiquetas e imprimir directamente desde tus propios programas de software. Para más información consulta en: www.brother.eu/developer

Conversión de datos de impresión

Esta característica simplifica la integración con los sistemas heredados al convertir los comandos de impresión en plantillas P-touch. Estas plantillas pueden ser actualizadas externamente al sistema utilizado sin necesidad de conocimientos especializados en lenguajes de impresión como EPL, ESC/POS y otros.



Software

Modelo	TD-2020A	TD-2125N	TD-2135N	TD-2125NWB	TD-2135NWB	TD-4210D	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4520DN	TD-4550DNWB	TD-4420TN	TD-4520TN	TD-4650TNWB	TD-4750TNWB	TD-4650TNWBR	TD-4750TNWBR
P-touch Editor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Mobile Deploy App										✓						
Brother Font Manager*						✓	✓	✓	✓	✓						
Printer Settings Tool	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Bartender Ultra Lite Edition											✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brother Printer Management Tool											✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función recorte impresión (Windows)									✓	✓						

* Se requieren permisos para ciertas fuentes.

Para más información visita: <https://support.brother.com>

A woman with dark hair tied in a ponytail, wearing a dark long-sleeved shirt and a green apron, is standing at a wooden counter in a bakery. She is holding a small white label that has just been printed by a small white printer on the counter. The label has the word "CAKE" and some smaller text on it. In the background, there are shelves with various bakery items, including jars and boxes.

Beneficios de etiquetado linerless

Reducción de residuos y menor impacto medioambiental.

- Las etiquetas, al no tener papel soporte y estar diseñadas para adherirse a distintas superficies, reducen la cantidad de residuos y por tanto, los costes de eliminación asociados.
- Contribuyen a la sostenibilidad y reducen el impacto en el medioambiente al no tener que eliminar residuos y minimizando la huella de carbono.

Productividad y eficiencia mejorada.

- Optimizan procesos ahorrando tiempo al no tener que despegar las etiquetas y desechar el soporte.
- Reducen tiempos de inactividad: los rollos linerless ofrecen una mayor autonomía respecto a un rollo con papel soporte ya que contienen más etiquetas. Esta mayor autonomía, reducen los cambios entre rollos.
- Al ser un rollo continuo, permite crear etiquetas de diversas medidas con un único rollo aportando eficiencia y flexibilidad.

Ahorro de costes.

- Ahorro en costes de transporte y almacenamiento, ya que un rollo linerless pesa menos que uno con liner.
- Optimizan la gestión del stock de los consumibles, al no ser necesario contar con múltiples rollos para cada tipo de aplicación o necesidad.

Serie TD-2

en detalle

TD-2020A	TD-2125N	TD-2135N	TD-2125NWB	TD-2135NWB
2 Pulgadas				

Impresión

Tecnología de impresión	Térmica directa			
Velocidad de impresión	152.4 mm/seg (6 pps)			
Resolución de impresión	203ppp	203ppp	300ppp	203ppp
Anchura máxima de impresión	56mm			
Longitud máxima de impresión	1.000 mm			
Longitud mínima de impresión	6 mm			
Sensor del material de impresión	Separación (transmisivo), Barra (reflectivo)			
Localización del sensor del material de impresión	Separación (fijo), Reflectivo (ajustable)			
Modo barra de corte	Estándar: continuo, rasgador	Estándar: continuo, rasgador / Opcional: despegador		

Material de impresión

Tipo de material de impresión	Recibos, etiquetas y brazaletes			
Grosor	0,058mm - 0,279mm			
Ancho del material de impresión	19mm - 63mm			
Longitud del material de impresión	12,7 mm - 1.000 mm			
Diámetro exterior del rollo (máx.)	127mm			
Diámetro interior del rollo (máx.)	25,4mm			

Conectividad

USB	●	●	●	●	●
Serie	Sí (con adaptador serie PASCA001)				
Red cableada	—	10/100BASE-TX			
USB host port	—	Sí			
Bluetooth	—	—	—	Versión 5.2 +BLE	
Perfiles de Bluetooth	—			SPP (Serial Port Profile)/ OPP (Object Push Profile) / HCRP (Hard Copy Replacement Profile) / MFi(iAP2) supported	
WiFi	—			Infraestructura IEEE802.11b/g/n 2.4GHz Wireless Direct IEEE802.11g/n 2.4GHz *IEEE802.11a/n 5GHz Ad-hoc no soportado	
Seguridad WiFi	—			Modo infraestructura: <Personal mode> Open System(None/WEP) Public Key Authentication(WEP) WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE(TKIP+AES) WPA3-SAE(AES) <Enterprise mode> EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES) EAP-TLS (TKIP/AES) *LEAP no soportado	

General

Panel de control	3 botones y 2 LED				
Panel táctil con teclado con reloj en tiempo real (opcional)	—	●	●	●	●
Cortador	●	●	●	●	●
Despegador	—	Opcional			
Adaptador serie	Sí, RS232C (requiere adaptador serie opcional)				

Serie TD-2

en detalle

TD-2020A

TD-2125N

TD-2135N

TD-2125NWB

TD-2135NWB

2 Pulgadas

Memoria

RAM	256MB
Flash	64MB

Entorno

Temperatura en funcionamiento	De 5°C hasta 40°C
Humedad en funcionamiento	20 to 80% sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C
Humedad de almacenamiento	20 to 80% sin condensación

Dimensiones y pesos

Dimensiones (mm)	110mm (An) x 172 mm (F) x 215mm (Al)		
Peso	1,32 kgs	1,33 kgs	1,1,34 kgs

Incluye

En la caja	Impresora, cable de alimentación, cable USB (mini USB), documentación
------------	---



Serie TD-4D

en detalle

TD-4210D	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4520DN	TD-4550DNWB	TD-4420DNFC	TD-4550DNWBFC
4 pulgadas						

Impresión

Tecnología de impresión	Térmica directa					
Velocidad de impresión	127mm/seg	203mm/seg		152mm/seg	203,2mm/seg	152,4mm/seg
Resolución de impresión	203ppp			300ppp	203ppp	300pp
Anchura máxima de impresión	104,1mm			108,4mm	104,1mm	108,4mm
Longitud mínima de impresión	Continuo: 6,4mm Despegador: 12,7mm Cortador: 20mm Rasgador: 27mm				Cortador: 20mm	
Longitud máxima de impresión	3.000m					
Sensor del material de impresión	Separacion (transmisivo), Barra (reflectivo)				Transmisivo, reflexivo y de etiqueta tomada	
Localización del sensor del material de impresión	Separacion (Fijo), Reflectivo (Ajustable)					
Modo barra de corte	Estándar: Continuo, Rasgador. Accesorios: Despegador, Cortador				Cortador preinstalado con toma de etiqueta	

Material de impresión

Tipo de material de impresión	Brazaletes, Continuo, Precortado, Plegado en abanico, Perforado, Cartulina	Linerless (rollo continuo)
Grosor	0,058mm - 0,279mm	0,086mm, 0,095mm
Ancho del material de impresión	19mm - 118,11 mm	39mm,58mm,80mm,106mm
Longitud del material de impresión	6,4mm - 3.000 mm	20mm -3.000mm
Diámetro exterior del rollo (máx.)	127mm	102mm
Diámetro interior del rollo (máx.)	12,7mm	25,4mm

Conectividad

USB	USB version 2.0 (full speed) Tipo B			
USB host	—	●	—	●
Serie	Serial RS232C (DB9 macho)			
Red cableada	—	Ethernet 10/100 Base TX		
Bluetooth	—	Version 4.2	—	Version 4.2
Perfiles de Bluetooth	—	SPP, OPP, HCRP Bluetooth Classic, GATT (Bluetooth Low Energy)	—	SPP, OPP, HCRP Bluetooth Classic, GATT (Bluetooth Low Energy)
WiFi	—	802.11a/b/g/n	—	802.11a/b/g/n
Seguridad WiFi	—	Modo infraestructura: Open system (None/WEP64/WEP128) Common key authentication (WEP) WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) -EAP-FAST (TKIP/AES) -PEAP (TKIP/AES) *3 -EAP-TLS (TKIP/AES) -EAP-TTLS (TKIP/AES) Modo Wireless direct: WPA2-PSK (AES)	—	Modo infraestructura: Open system (None/WEP64/WEP128) Common key authentication (WEP) WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) -EAP-FAST (TKIP/AES) -PEAP (TKIP/AES) *3 -EAP-TLS (TKIP/AES) -EAP-TTLS (TKIP/AES) Modo Wireless direct: WPA2-PSK (AES)
MFi	—	●	—	●
AirPrint	—	●	—	●

* No recomendado para etiquetas RFID

Serie TD-4D

en detalle

TD-4210D	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4520DN	TD-4550DNWB	TD-4420DNFC	TD-4550DNWBFC
4 pulgadas						

General

Panel de control	3 botones y 3 LEDs	7 botones y 3 LEDs	3 botones y 3 LEDs	7 botones y 3 LEDs
LCD	—	●	—	●

Alimentación

Adaptador	Adaptador CA (100 - 240V 50/60Hz)
-----------	-----------------------------------

Software

Sistemas operativos compatibles	Windows 7/8.1/10/11 Linux	Windows 7/8.1/10/11 Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 Linux	Microsoft® Windows® 10 /11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 Linux
Comandos de impresión soportados	P-touch Template, ESC/P, Raster, ZPL2, EPL2, DPL, CPCL		
Códigos de barras soportados	Linear: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128 (UCC/EAN 128), GS1 Databar (Standard (Omnidirectional)/ Truncated/Stacked/Stacked Omnidirectional/ Limited/Expanded), CODE93, POSTNET, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode 2-dimensional: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec		
Fuentes internas	ESC/P> Bitmap font: LetterGothicBold (16,24,32,48dot), Helsinki (16,24,32,48dot), Brussels (24,32,48dot), Brougham (24,32,48dot), San Diego (24,32,48dot), Gothic (16,24,32dot) Outline font: LetterGothicRegular, Helsinki, Brussels, Gothic (1 - 400dots) <P-touch Template> Outline font: LetterGothicRegular, Helsinki, Brussels, Gothic (1 - 400dots) Soporte de fuentes descargables* mediante el software Font Manager		

Memoria

RAM	256MB
Flash	64MB

Entorno

Temperatura en funcionamiento	de 5°C a 40°C
Humedad en funcionamiento	20 - 85% sin condensacion
Temperatura de almacenamiento	de -20°a 60°C
Humedad de almacenamiento	10 - 90% sin condensacion

Dimensiones y peso

Dimensiones (mm)	180(An) x 155(F) x 224(Al)	180(An) x 281,2(P) x 154,5(Al)
Peso	2,08kg	2,49kgs

Incluye

En la caja	Impresora Adaptador CA Cable USB Documentación	Impresora Soporte de etiquetas Cable de alimentación Cable USB Documentación
------------	---	--

Serie TD-4T

en detalle

TD-4420TN	TD-4520TN	TD-4650TNWB	TD-4750TNWB	TD-4650TNWBR	TD-4750TNWBR
4 pulgadas					

Impresión

Tecnología de impresión	Transferencia térmica / Térmica directa					
Velocidad de impresión	152mm/seg	127mm/seg	203,2mm/seg	152,4mm/seg	203,2mm/seg	152,4mm/seg
Resolución de impresión	203ppp	300ppp	203ppp	300ppp	203ppp	300ppp
Anchura máxima de impresión	108mm	105,7mm	108mm	105,7mm	108mm	105,7mm
Longitud mínima de impresión	Despegador: 25,4mm Cortador: 25,4mm Rasgador: 50mm		Modo Continuo: 5 mm Modo Rasgador: Anchura soporte etiqueta < 2": 25,4 mm Anchura soporte etiqueta > 2": 50 mm Modo Despegador de etiquetas: 25,4 mm Modo Cortador: 25,4 mm			
Longitud máxima de impresión	25.400mm	11.430mm	25.400mm	11.430mm	25.400mm	11.430mm
Sensor del material de impresión	Separacion (transmisivo), Barra (reflectivo)					
Localización del sensor del material de impresión	Separacion (Fijo), Reflectivo (Ajustable)					
Modo barra de corte	Estándar: Continuo, Rasgador. Accesorios: Despegador, Cortador		Estándar: Continuo, Rasgador. Accesorios: Despegador, Cortador		Estándar: Continuo, Rasgador. Accesorios: Despegador, Cortador	

Material de impresión

Tipo de material de impresión	Brazaletes, Continuo, Precortado, Plegado en abanico, Perforado, Cartulina	Brazaletes, Continuo, Precortado, Plegado en abanico, Perforado, Cartulina	Igual que resto de gama y, ademas Etiquetas Gen2 RFID
Grosor	0,06 - 0,19 mm		
Ancho del material de impresión	20 - 112mm		
Longitud del material de impresión	5mm - longitud máxima de impresión (de 0,20 pulgadas a la longitud máx)		
Diámetro exterior del rollo (máx.)	127mm (5 pulgadas)		
Diámetro interior del rollo (máx.)	25,4mm & 38,1mm (1 pulgada & 1,5 pulgadas)		

Ribbon

Tipos	Cera, Cera/Resina,Resina
Tipo de bobinado	Exterior
Ancho de ribbon	40 - 110 mm (de 1,57 a 4,33 pulgadas)
Ancho sugerido del mandril	Mandril de 0,5": anchura fija de 110 mm, anchura de 2 muescas en cada lado Mandril de 1": anchura fija de 110 mm con 2 muescas en cada lado Mandril de 1": la anchura del mandril es la misma que la anchura del ribbon y se utiliza con el soporte del mandril para ribbon
Madril y longitud del ribbon	Mandril de 0.5": Máx. OD 40 mm, 110 m longitud Mandril de 1": Máx. OD 67 mm, 300 m longitud

Conectividad

USB	USB version 2.0 (full speed) tipo B	USB Version 2.0 (High Speed)
USB host		
Serie	Serie RS232C (DB9 hembra)	Serie RS232C (DB9 hembra)
Red cableada	10/100BASE-TX	
USB host port		
Bluetooth	Versión 5.0	
Perfiles de Bluetooth	SPP, Bluetooth Classic, GATT	
WiFi	802.11a/b/g/n	
Seguridad WiFi	Authentic method (encryption scheme) Infrastructure mode - Open system (None/ WEP64/WEP128) Common key authentication (WEP) WPA/WPA2 - PSK (TKIP+AES) EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES)	
MFi		
AirPrint		

* No recomendado para etiquetas RFID

Serie TD-4T

en detalle

TD-4420TN	TD-4520TN	TD-4650TNWB	TD-4750TNWB	TD-4650TNWBR	TD-4750TNWBR
4 pulgadas					

General

Panel de control	1 boton y 1 LED con 3 colores	6 botones para navegaci3n y 1 LED con 3 colores
LCD	—	Color

Alimentaci3n

Adaptador	Adaptador CA Input: AC 100-240V, 2.0A, 50-60Hz Output: DC24V, 2.5A, 60W, LPS	Adaptador CA Input: AC 100-240V, 2.0A, 50-60Hz Output: DC 24V, 3.75A, 90W CEC6 compliance
-----------	---	--

Software

Sistemas operativos compatibles	Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux Mac OS v10.6-11
Comandos de impresi3n soportados	FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
C3digos de barras soportados	Linear: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2-dimensional: GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417
Fuentes internas	8 alpha-numeric bitmap fonts for FBPL Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font

Memoria

RAM	64MB	128MB
Flash	128MB	

Entorno

Temperatura en funcionamiento	De 5°C a 40°C
Humedad en funcionamiento	25 - 85% sin condensaci3n
Temperatura de almacenamiento	De -40°C a 60°C
Humedad de almacenamiento	10 - 90% sin condensaci3n

Dimensiones y peso

Dimensiones (mm)	204(An) x 178(P) x 280(AI)	204(An) x 178(P) x 280(AI)
Peso	2,5kg	3,0kg

Incluye

En la caja	Impresora Adaptador CA Cable USB Documentaci3n 2 soportes de mandril para ribbon de 1" para 300m de ribbon 1 Mandril para ribbon de 1"	Impresora Adaptador CA Cable USB Documentaci3n 2 soportes de mandril para ribbon de 1" para 300m de ribbon 1 Mandril para ribbon de 1"
------------	---	---

brother
at your side

www.brother.es

Brother Iberia S.L.U.

Edificio Brother
C/Julián Camarillo, 57
28037- Madrid
Tel: + 34 91 655 75 70

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd.
Todas las marcas y nombre de producto son marcas registradas de sus respectivas compañías.